

# IMETAL S.r.l.

**OGGETTO: Autocertificazione**

La ditta IMETAL srl con sede legale e amministrativa sita in Milano nella Zona Niguarda in Via G. Arganini 22 – 20162 (MI)

**DICHIARA**

Che il giorno 5 OTTOBRE 2020 ha effettuato lo smontaggio e relativo smaltimento di infissi in Legno con vetro 4/9/4 (VALORE COMPLESSIVO INFISSO+VETRO  $U_w$  3,05 W/m<sup>2</sup>K) presso l'abitazione del Sig. GAGLIARDI MAURO FRANCESCO sita in Via Residenza Fontana SNC nel comune di SEGRATE (MI) per poter effettuare il montaggio di serramenti nuovi in PVC completi di vetro camera basso emissivo CC 24 331+LowE CLR 4(Ar+We) con Gas Argon rispettando i valori del K termico del serramento + vetro richiesto dalla normativa per usufruire del recupero per il Risparmio Energetico.

Cordiali saluti.

**IMETAL S.r.l.**  
Via Gerolamo Arganini 22 - 20162 MILANO  
Tel./Fax 02 66111169  
PART. IVA - C.F. 00859880940  
E-mail: [imetalprpmilano@gmail.com](mailto:imetalprpmilano@gmail.com)  
[www.imetalprp.it](http://www.imetalprp.it)



**OGGETTO: Comunicazione chiusura lavori.**

La ditta IMETAL srl con sede legale e amministrativa sita in Milano nella Zona Niguarda in Via G. Arganini 22 – 20162 (MI)

**DICHIARA**

Che il giorno 5 OTTOBRE 2020 sono stati conclusi i lavori di montaggio serramenti nuovi in PVC completi di vetro camera basso CC 24 331+LowE CLR 4(Ar+We) con Gas Argon presso l'abitazione del Sig. GAGLIARDI MAURO FRANCESCO sita in Via Residenza Fontana SNC nel comune di SEGRATE (MI).

Cordiali saluti.

  
**IMETAL S.r.l.**  
Via Gerolamo Arganini 22 - 20162 MILANO  
Tel./Fax 02 66111169  
PART. IVA - C.F. 00859880940  
E-mail: imetalprpmilano@gmail.com  
www.imetalprp.it


QFORT è marchio registrato della compagnia Casa Nostra s.r.l. No. R.I. J16/857/1995, Codice Unico di Registrazione RO7510066  
Localitatea Pielești, Str. Calea București no.113, județul Dolj, Romania, Tel. (+4)0251.429.532; Fax: (+4)0251.429.533

**Certificato energetico:**

La dichiarazione è rilasciata a norma di legge EN 14351-1:2006 + A2:2016

Permeabilità all'aria EN 12207  
Tenuta all'acqua EN 12208  
EN 12210

IMETAL S.R.L.  
Milano  
VIA ARGANINI GEROLAMO 22 , 20162 MILANO MI  
00859880940  
SO0000000068158 GAGLIARDI

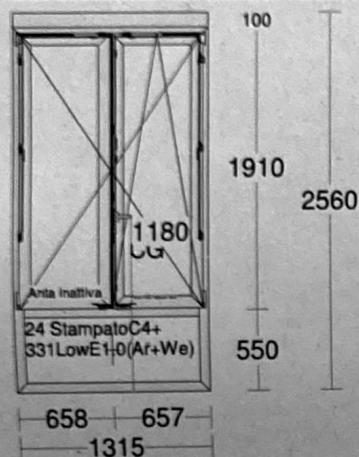

Finestra: 1 . 3 (Pezzi)  
Trasmittanza termica serramento Uw: 1.3 W/m<sup>2</sup>K  
A norma di legge EN ISO 10077:1  
Trasmittanza termica vetrocamera Ug: 1.1 W/m<sup>2</sup>K  
A norma di legge EN 673  
Fattore Solare vetro Sg EN 410 0.46  
Superficie totale: 10.1 m<sup>2</sup>

Firmata per e al nome della ditta CASA NOASTRA S.R.L. dal:

Direttore Tecnico  
Constantin Enuica

Pielești, 8/12/2020




Casa Noastra S.R.L., Nr. Reg. Com J16/857/1995, CUI RO7510066,  
Localitatea Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr. 113, Judetul Dolj, Romania, Tel.: (+4) 0251.429.532; Fax: (+4) 0251.429533.

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

No.676078/CPR/8/16/2020

SO0000000068158 GAGLIARDI



1. Codice di identificazione prodotto/tipo: **QF-FR-02**
2. Il tipo oppure il numero di serie o qualsiasi altro elemento che permette l'identificazione del prodotto per le costruzioni: **20200706130543790333 / QF-FR-02**
3. L'utilizzo oppure gli utilizzi del prodotto per le costruzioni in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, così come è previsto dal produttore.

**finestra piantone mo, realizzata con profili in PVC, veka, Softline70 utilizzati nelle costruzioni civili ed industriali.**

4. Nome, ragione sociale o marchio registrato ; indirizzo di contatto del produttore:

**CASA NOASTRA S.R.L., Pielesti 207450, str. Calea Bucuresti, nr. 113, județul Dolj, Romania**

5. Rappresentante autorizzato:

6. Sistema di valutazione e di verifica della performance del prodotto per costruzioni così come è previsto in allegato **Sistema 3**

7. Standard armonizzato: **EN: 14351-1: 2006 + A2:2016**

8. Organismo Notificato n.0757: L'Istituto IFT Rosenheim NB 0757 ha eseguito la prova iniziale di tipo, nel sistema 3, come entità autorizzata e ha emesso il rapporto di prova e classificazione 102 38478/1 da **29.06.2009**

9. Performanze dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Caratteristiche minime-massime	Performance dichiarata	Specifiche tecniche armonizzate
Tenuta all'acqua	1-9	7A	EN 1027: 2000 & EN12208: 1999
Resistenza al carico del vento	1-5	C3	EN 1221:1999 & EN 12210:1999
Permeabilità all'aria	1-4	3	EN 1026: 2000 & EN 12207: 1999
Potere fonoisolante		34(-2;-5)dB	EN ISO 140-3
Trasmittanza termica		1.3W/m <sup>2</sup> K	EN ISO 10077-1: 2008
Proprietà di radiazione vetro: - fattore solare g - trasmittanza luminosa TL		0.46 0.81	EN: 410
Forza di rilascio	1-2	1	EN: 13115 : 2001
Proprietà di radiazione sistema: - fattore solare totale g <sub>tot</sub>			EN: 13363-1

10. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono conformi alle performance dichiarate al punto 9.

Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore individuato al punto 4.

Firmata per e al nome della ditta **CASA NOASTRA S.R.L.** dal: **Direttore Tecnico**  
**Constantin Enuica**

Pielesti, 8/12/2020



IMETAL S.R.L.  
VIA ARGANINI GEROLAMO 22 , 20162 MILANO MI  
Milano  
Phone: 266111169


Documento	SO0000000068158 GAGLIARDI
Date:	09 Jul 2020
Creato da:	qfort056

### Quadro Serramenti

Series: QFORT 5 Stars 70  
Colore: Bianco;Bianco Brillante(15);Anegre dorato(24);  
Vetro: 24 331+LowE CLR 4(Ar+We) duplex interior  
Marchio Fer: Roto NT Bianco (Standard Piantone Mobile quota imposta, Anta inattiva)  
Montaggio: Fori Montaggio: SX+DX

**Finestra:01 - 3 pezzi**

**Anta:** **103236**    **Telaio** **101208**    **Soglia:**

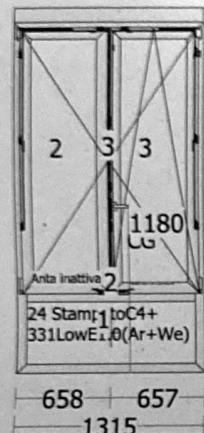

100  
1910  
2560  
550

Series: QFORT 5 Stars 70  
Colore: Bianco;Bianco Brillante(15);Anegre dorato(24);  
Vetro: 24 331+LowE CLR 4(Ar+We) duplex interior  
Marchio Fer: ()  
Montaggio: Senza montaggio

**Pannello02 - 1 pezzi**

**Anta:**    **Telaio**    **Soglia:**

- 109050-coprifilo 30/3 Anegre dorato(24) (1400mm) 3 pezzi
- 109052-coprifilo 50/3 Bianco Brillante(15) (2650mm) 6 pezzi
- 120260-coprifilo Aluplast 80/2,5 Bianco Brillante(15) (1400mm) 3 pezzi
- 120294-coprifilo angolare Aluplast 60/40 Bianco Brillante(15) (1400mm) 3 pezzi